



**Sanpress LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Luźny kołnierz PN 10/16 ze stali, czarny malowany proszkowo, element uszczelniający EPDM, uchwyt

nr wzoru 2259.5LF

nr kat. 491 086

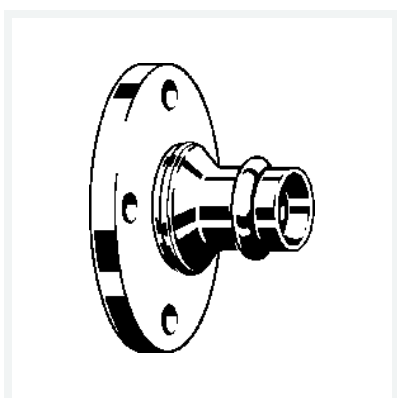

Właściwości

Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	45 mm
Długość	L	70 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	21 mm
Średnica 1	Ø1	140 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Średnica otworu	k	100 mm
Liczba otworów	n	4



**Sanpress LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2259.5LF
nr kat. 491 086**

Właściwości

Waga	1974,7 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy