



**Sanpress LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Luźny kołnierz PN 10/16 ze stali, czarny malowany proszkowo, element uszczelniający EPDM, uchwyt

nr wzoru 2259.5LF

nr kat. 491 093

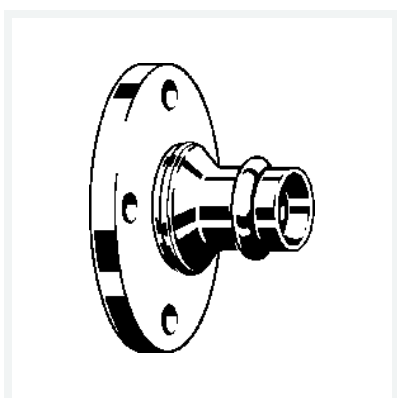

Właściwości

Średnica nominalna	DN	40
Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z	Z	47 mm
Długość	L	83 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	21 mm
Średnica 1	Ø1	150 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Średnica otworu	k	110 mm
Liczba otworów	n	4



**Sanpress LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2259.5LF
nr kat. 491 093**

Właściwości

Waga	2414,2 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy