



Advantix-odpływ łazienkowy ochrona przeciwpożarowa R120

korpus

- przeznaczenie: montaż w stropach o klasie odporności ogniowej od F30 do F120 o grubości min. 150 mm
- wymiar systemowy 100
- nie występuje: nasadka

wyposażenie


Korek, kołnierz uszczelniający, syfon wymiowalny

wg PN-EN 1253

z ogólnym zatwierdzeniem (aBG) Z-19.53-2535

nr wzoru 4926.20

nr kat. 491 642

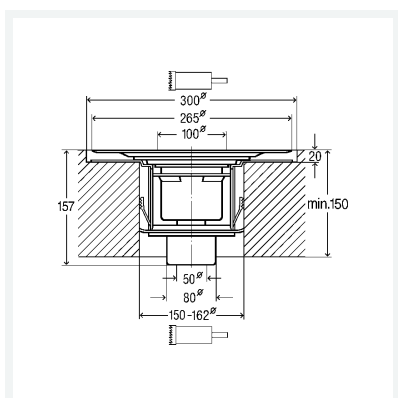

Właściwości

Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,7 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,9 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ pionowy	OPI	✓
Waga	1130 g	
Pojemność	11664 cm ³	
Materiał	materiał	PP