



Advantix-odpływ podłogowy ochrona przeciwpożarowa R120

korpus

- przeznaczenie: montaż w stropach o klasie odporności ogniowej od F30 do F120 o grubości min. 150 mm
- wymiar systemowy 145
- nie występuje: nasadka

wyposażenie


Kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, korek

wg PN-EN 1253

z ogólnym zatwierdzeniem (aBG) Z-19.53-2535

nr wzoru 4951.20

nr kat. 491 659

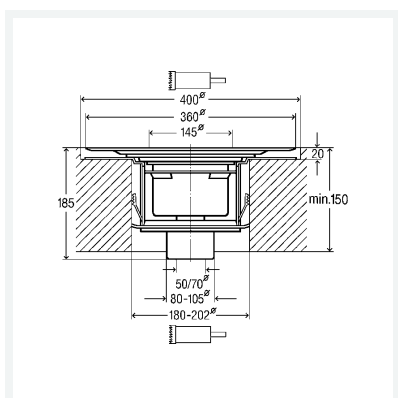

Właściwości

Średnica nominalna	DN	50
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,65 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,5 l/s
Odpływ pionowy	OPI	✓
Waga	1505 g	
Pojemność	28162,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne