



## **Advantix-odpływ podłogowy ochrona przeciwpożarowa R120**

### **korpus**

- przeznaczenie: montaż w stropach o klasie odporności ogniowej od F30 do F120 o grubości min. 150 mm
- wymiar systemowy 145
- nie występuje: nasadka

### **wyposażenie**


Kołnierz uszczelniający, syfon wymowalny, korek

### **wg PN-EN 1253**

**z ogólnym zatwierdzeniem (aBG) Z-19.53-2535**

**nr wzoru 4951.20**

**nr kat. 491 666**

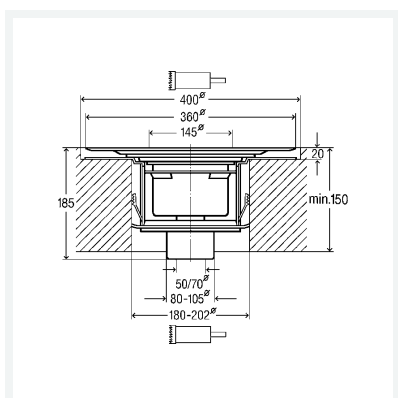

## Właściwości

|                                                                    |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Średnica nominalna                                                 | DN                       | 70                |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253) | WO 10                    | 0,7 l/s           |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253) | WO 20                    | 1,6 l/s           |
| Odpływ pionowy                                                     | OPI                      | ✓                 |
| Waga                                                               | 1608 g                   |                   |
| Pojemność                                                          | 28162,75 cm <sup>3</sup> |                   |
| Materiał                                                           | materiał                 | tworzywo sztuczne |