



Sanpress-trójkąt krzyżakowy z SC-Contur


- przeznaczenie: skrzyżowanie przewodów w jednej płaszczyźnie przy zachowaniu odpowiedniej wysokości montażu
- przyłącza zaprasowywane
- 2-częściowa

wyposażenie

Skrzynka izolacyjna dł.160xszer.160xwys.50 mm, elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2249.3

nr kat. 493 325

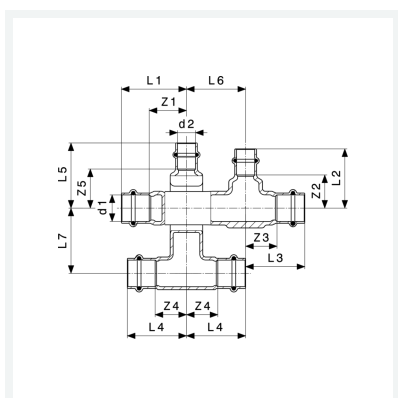

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	15
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	15
Wymiar Z 1	Z1	33 mm
Wymiar Z 2	Z2	28 mm
Wymiar Z 3	Z3	28 mm
Wymiar Z 4	Z4	28 mm
Wymiar Z 5	Z5	33 mm
Długość 1	L1	55 mm
Długość 2	L2	50 mm
Długość 3	L3	50 mm



**Sanpress-trójknik krzyżakowy
z SC-Contur
nr wzoru 2249.3
nr kat. 493 325**

Właściwości

Długość 4	L4	50 mm
Długość 5	L5	55 mm
Długość 6	L6	50 mm
Długość 7	L7	55 mm
Waga	666 g	
Pojemność	3108 cm ³	
Materiał	materiał	brąz