



Advantix-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100


wyposażenie

Obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ramka z tworzywa sztucznego, korek, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40 obrotowy, rura odpływowa z przegubem kulowym

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4921.6

nr kat. 556 921

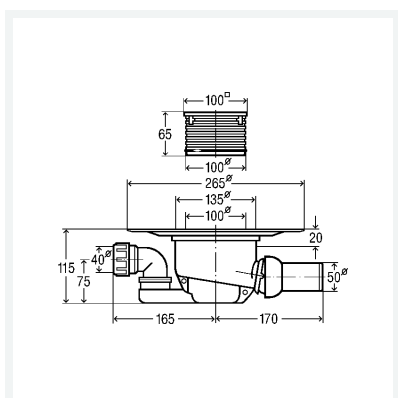

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,66 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,1 l/s
Wydajność dopływu	WO	1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	760 g	
Pojemność	12493 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne