


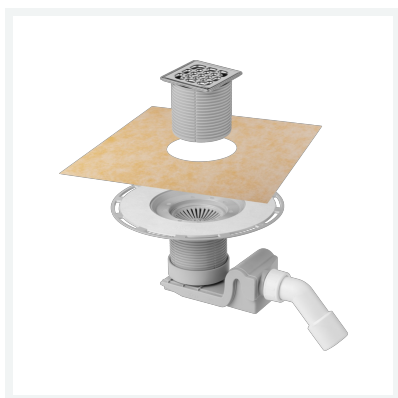

Advantix-odpływ łazienkowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100

wyposażenie

Element do wyrównania wysokości z tworzywa sztucznego, nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, łuk odpływowy 45°


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu niskiego wariantu zabudowy w zakresie rury odpływowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4927

nr kat. 557 058

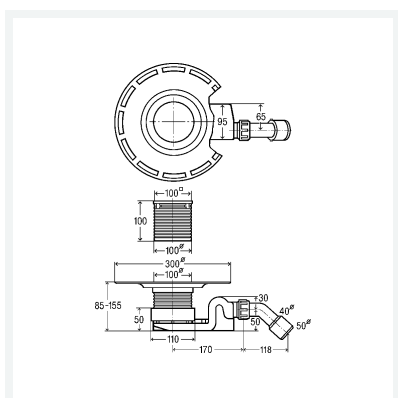

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	820 g	
Pojemność	20672 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne