



Easytop LF-zawór skośny z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu zgodna z oceną metali (UBA), gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2237LF

nr kat. 564 902

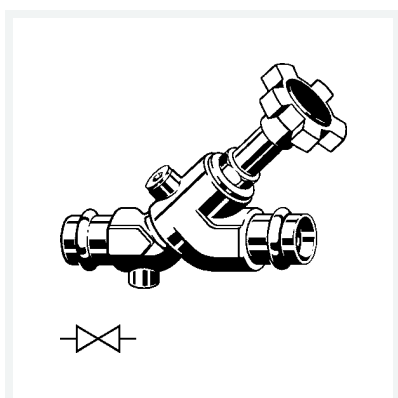

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	15
Średnica zewnętrzna rury	d	18
Wymiar Z 1	Z1	17 mm
Wymiar Z 2	Z2	44 mm
Długość 1	L1	39 mm
Długość 2	L2	66 mm
Długość 3	L3	20 mm
Wysokość 1	H1	81 mm



**Easytop LF-zaawór skośny
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2237LF
nr kat. 564 902**

Właściwości

Wysokość 2	H2	19 mm
Średnica	Ø	55 mm
Gwint cylindryczny	G	1
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	392,4 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	