



Easytop LF-zawór skośny z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu zgodna z oceną metali (UBA), gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2237LF

nr kat. 564 940

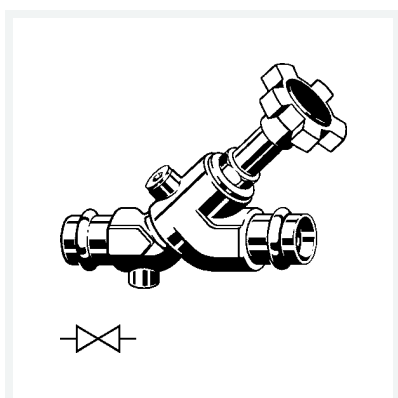

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	40
Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z 1	Z1	29 mm
Wymiar Z 2	Z2	84 mm
Długość 1	L1	65 mm
Długość 2	L2	120 mm
Długość 3	L3	40 mm
Wysokość 1	H1	156 mm



**Easytop LF-zawór skośny
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2237LF
nr kat. 564 940**

Właściwości

Wysokość 2	H2	31 mm
Średnica	Ø	90 mm
Gwint cylindryczny	G	1
Rozmiar klucza 5	RK	36 mm
Waga	2064 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	