



**Easytop LF-zawór zwrotny
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane, przyłącze zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu zgodna z oceną metali (UBA), gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób, korek spustowy G¼, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2239LF

nr kat. 565 282

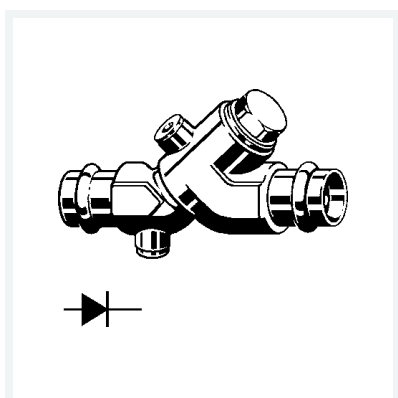

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	80 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	105 mm
Wysokość 1	H1	69 mm
Wysokość 2	H2	28 mm



**Easytop LF-zawór zwrotny
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2239LF
nr kat. 565 282**

Właściwości

Rozmiar klucza 5	RK	27 mm
Gwint cylindryczny	G	1
Waga	1072 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	