



Easytop LF-zawór spustowy

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- zastosowanie: Easytop LF-zawór skośny nr wzoru 2237LF, Easytop LF-zawór skośny KRV nr wzoru 2238LF
- gwint G

wyposażenie

Pokrętło ręczne, wylot boczny, korek spustowy

nr wzoru 2234LF

nr kat. 565 312

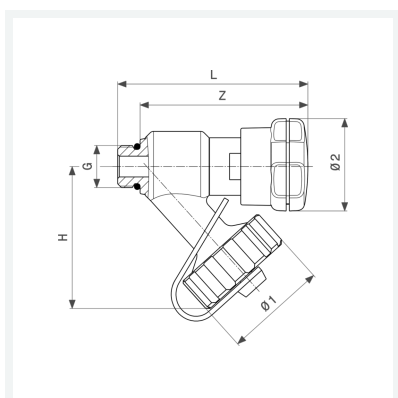

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	1/4
Wymiar Z	Z	52 mm
Długość	L	60 mm
Wysokość	H	44 mm
Średnica 1	Ø1	32 mm
Średnica 2	Ø2	30 mm
Waga	88 g	
Pojemność	756 cm ³	
Materiał	materiał	brąz