


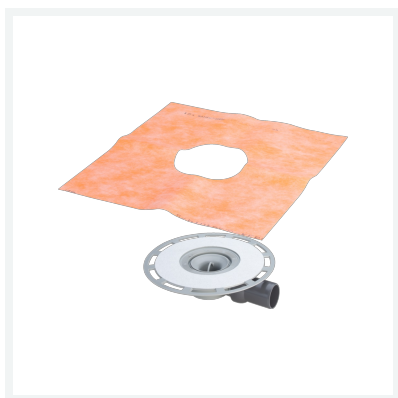

Advantix-odpływ łazienkowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100
- nie występuje: nasadka

wyposażenie

Element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40, rura odpływowa z przegubem kulowym z możliwością klejenia (ASA)


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4938

nr kat. 565 695

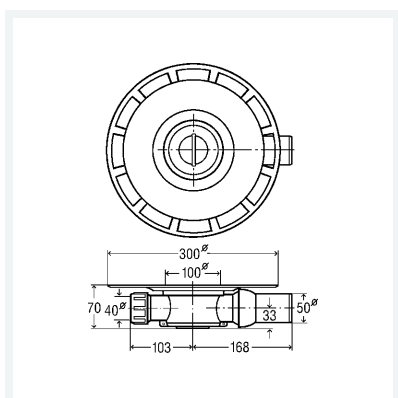

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,45 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,5 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	480 g	
Pojemność	12493 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne