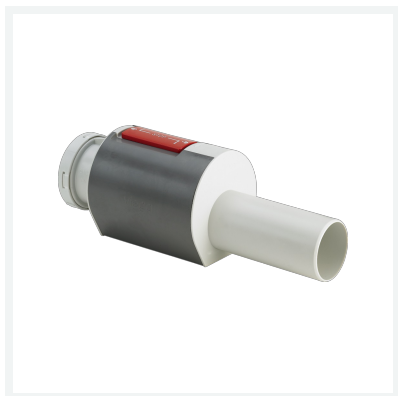


**Sperrfix-zasuwa zwrotna****Typ 2**

- przeznaczenie: instalacja kanalizacyjna bezfekaliowa, dopływ boczny
- potrójne zabezpieczenie przeciwwzalewowe (podwójne automatyczne i jedna kłapa ręczna)


wyposażenie

2 przegrody z kłapą, uruchamianie ręczne

wg PN-EN 13564

nr wzoru 4995.3

nr kat. 607 166

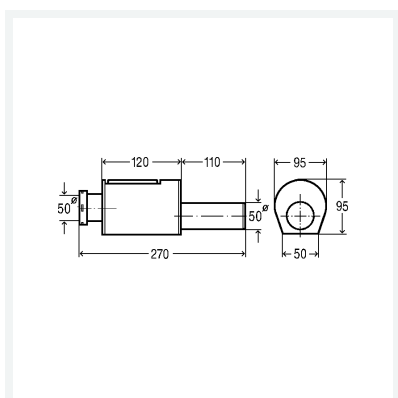

Właściwości

Średnica nominalna	DN	50
Waga	421 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne