


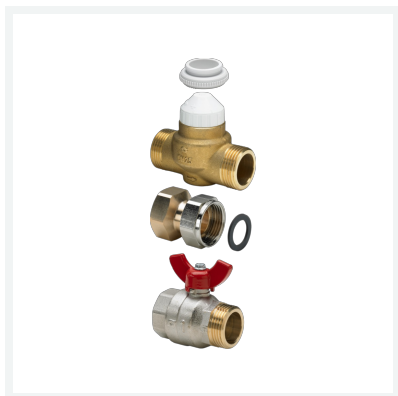

Zestaw zaworów strefowych przejście


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, rozdzielacz obwodów grzejnych DN25
- zastosowanie: siłownik nr wzoru 1249, 1249.1

wyposażenie

Zawór strefowy z zaślepką ochronną, element dystansowy DN25 z uszczelką, zawór kulowy na powrocie

nr wzoru 1286

nr kat. 610 005

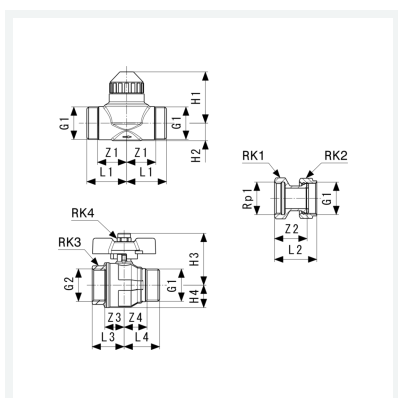

Właściwości

Średnica nominalna	DN	25
Wymiar Z 1	Z1	30 mm
Wymiar Z 2	Z2	34 mm
Wymiar Z 3	Z3	21 mm
Wymiar Z 4	Z4	24 mm
Długość 1	L1	41 mm
Długość 2	L2	44 mm
Długość 3	L3	33 mm
Długość 4	L4	37 mm
Wysokość 1	H1	53 mm



**Zestaw zaworów strefowych
przejście
nr wzoru 1286
nr kat. 610 005**

Właściwości

Wysokość 2	H2	18 mm
Wysokość 3	H3	53 mm
Wysokość 4	H4	23 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	38 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	37 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	37 mm
Rozmiar klucza 4	RK4	13 mm
Waga	1025 g	
Pojemność	1036 cm ³	
Materiał	materiał	mosiądz