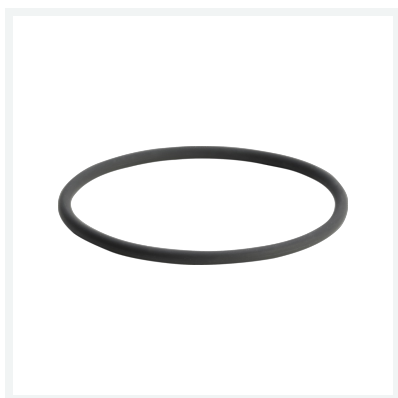


**Element uszczelniający****FKM**


- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe ≤ 120°C i < 0,1 MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem

Wskazówka

System Prestabo – nie nadaje się do niskociśnieniowych instalacji parowych!
Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2386XL

nr kat. 614 461

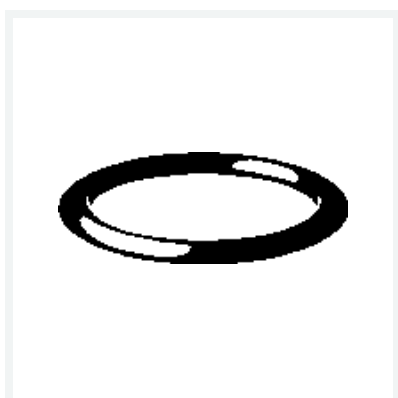

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Dla średnica zewnętrzna rury	dla d	64,0
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	66,25
Grubość ściany	s	5
Waga	25 g	
Pojemność	24,864 cm ³	
Materiał	materiał	FKM