




## Rozdzielacze przemysłowe DN40

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- nakrętka złączkowa G2, wejście/wyjście: gw Rp
- uszczelnienie płaskie

### wyposażenie

Jedna dwuzłączka do węża na każdą belkę rozdzielacza, urządzenia odcinające, przyłącze lewo- i prawostronne, zawory regulowane  
**nr wzoru 1007**

**nr kat. 620 806**

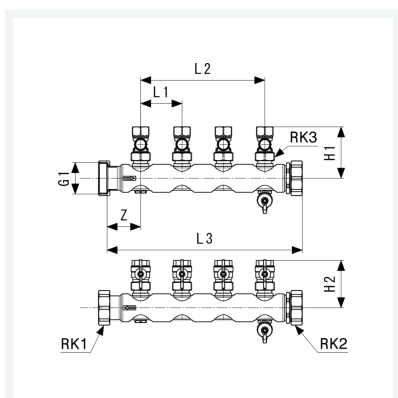

## Właściwości

|                               |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| Odejścia rozdzielacza         | n   | 4      |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp  | ¾      |
| Długość                       | L   | 394    |
| Wymiar Z                      | Z   | 65 mm  |
| Długość 1                     | L1  | 80 mm  |
| Długość 2                     | L2  | 240 mm |
| Długość 3                     | L3  | 378 mm |
| Rozmiar klucza 1              | RK1 | 64 mm  |
| Rozmiar klucza 2              | RK2 | 64 mm  |
| Rozmiar klucza 3              | RK3 | 37 mm  |



**Rozdzielacze przemysłowe  
DN40  
nr wzoru 1007  
nr kat. 620 806**

## Właściwości

|            |                       |                 |
|------------|-----------------------|-----------------|
| Wysokość 1 | H1                    | 99 mm           |
| Wysokość 2 | H2                    | 91 mm           |
| Waga       | 5312 g                |                 |
| Pojemność  | 13250 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał   | materiał              | stal nierdzewna |