



Easytop LF-zawór kulowy
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- gw Rp

wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu lub brązu krzemowego spełniająca wymagania higieniczne i dopuszczona do użycia w instalacji wody pitnej zgodnie z podstawą oceny metali (UBA), uchwyt w kształcie L z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie

nr wzoru 2270.2LF

nr kat. 632 564

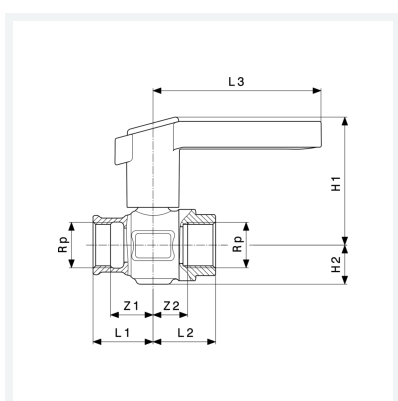

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	20
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z 1	Z1	25 mm
Wymiar Z 2	Z2	20 mm
Długość 1	L1	35 mm
Długość 2	L2	37 mm
Długość 3	L3	98 mm
Wysokość 1	H1	75 mm



Easytop LF-zawór kulowy
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2270.2LF
nr kat. 632 564

Właściwości

Wysokość 2	H2	23 mm
Rozmiar klucza 5	RK	34 mm
Waga	460 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy