



Advantix-odpływ wsuwany

- przeznaczenie: nieuszczelniona konstrukcja podłogowa
- wymiar systemowy 100, zabezpieczenie przed zapachami
- nie występuje: kołnierz uszczelniający

wyposażenie


Syfon wyjmowalny, ramka ze stali nierdzewnej 1.4404, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, wielokrotna uszczelka wargowa pasuje do rur i muf DN100 jak i do rur HT, PCV i żeliwnych

jakość kontrolowana

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4937.1

nr kat. 660 345

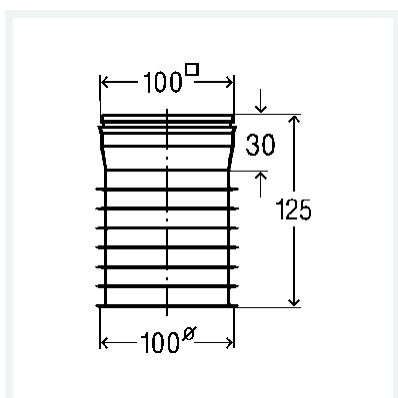

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,45 l/s
Średnica nominalna	DN	100
Waga	425 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne