



**Sanpress Inox LF-przeście kołnierzone
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przeście kołnierzone, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

nr wzoru 2359LF

nr kat. 666 958

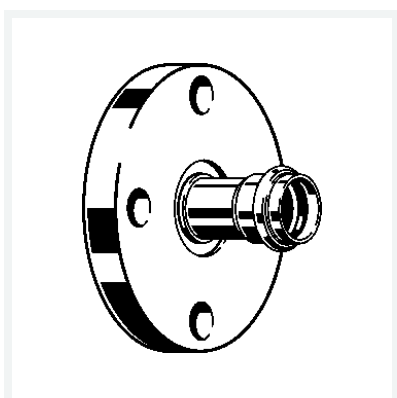

Właściwości

Średnica nominalna	DN	25
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z	Z	45 mm
Długość	L	69 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica 1	Ø1	115 mm
Średnica otworu	k	85 mm
Średnica 2	Ø2	14 mm
Liczba otworów	n	4



**Sanpress Inox LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2359LF
nr kat. 666 958**

Właściwości

Waga	1217,2 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna