



**Sanpress Inox LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

nr wzoru 2359LF

nr kat. 666 996

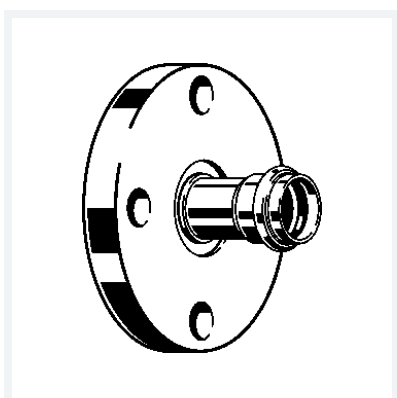

Właściwości

Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z	Z	56 mm
Długość	L	97 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica 1	Ø1	165 mm
Średnica otworu	k	125 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	4



**Sanpress Inox LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2359LF
nr kat. 666 996**

Właściwości

Waga	2490 g	
Pojemność	3108 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna