



Grundfix Plus Control-zasuwa zwrotna

Typ 3

- przeznaczenie: instalacje kanalizacyjne fekaliowe
- podwójne zabezpieczenie przeciwwzalewowe (jedno automatyczne z napędem i jedna awaryjna kłapa ręczna), zabezpieczone przed zalaniem


wyposażenie

Grundfix Plus Control-urządzenie sterujące i sygnalizujące, element obsługowy z trzema przyciskami i wyświetlaczem tekstowym LCD, test automatyczny co 24 h, zasilanie awaryjne dzięki dodatkowej baterii, optyczny/akustyczny sygnał ostrzegawczy, kłapa zamykana automatycznie, kłapa zwrotna, uruchamianie ręczne, przewód ciśnieniowy, kabel przyłączeniowy, rura osłonowa 8 m do kabla i węża ciśnieniowego, urządzenie do prób

wg PN-EN 13564

nr wzoru 4987.41

nr kat. 667 795

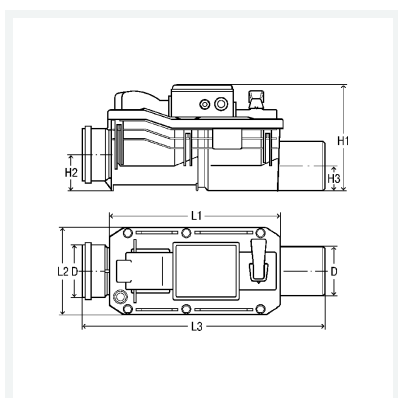

Właściwości

Średnica nominalna	DN	125
Średnica zewnętrzna rury	d	125
Długość 1	L1	405
Długość 2	L2	215
Długość 3	L3	550
Wysokość 1	H1	260
Wysokość 2	H2	105
Wysokość 3	H3	75
Waga	8900 g	
Pojemność	82945,28 cm ³	



**Grundfix Plus Control-zasuwa zwrotna
Typ 3
nr wzoru 4987.41
nr kat. 667 795**

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------