



Advantix Top-odpływ łazienkowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- brak zastosowania: Advantix-element do wyrównania wysokości nr wzoru 4994
- wymiar systemowy 100

wyposażenie

Regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, mata wygłuszająca, syfon wymiwalny


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253
nr wzoru 4914.20

nr kat. 669 256

Wskazówka:
nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404

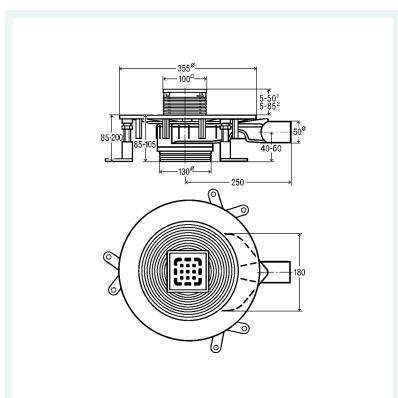

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,75–0,95 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,8–1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Wysokość zabudowy	H zab.	85–200
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	1906 g	
Pojemność	22233,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne