



Stacja regulacyjna dla małych powierzchni

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, stała regulacja temperatury na zasilaniu, łączenie ogrzewania podłogowego i grzejników na różnych poziomach temp.

- Eurokonus


- gotowa do montażu i okablowania

wyposażenie

Kompletny zestaw z belkami rozdzielacza z 4 przyłączami obwodów, pompa wysokowydajna Wilo PARA 15/6-43/SC, zawór do termostatu, podtynkowa szafka rozdzielacza, ogranicznik dopuszczalnej temperatury, zawór regulacyjny na powrocie

nr wzoru 1256

nr kat. 684 112

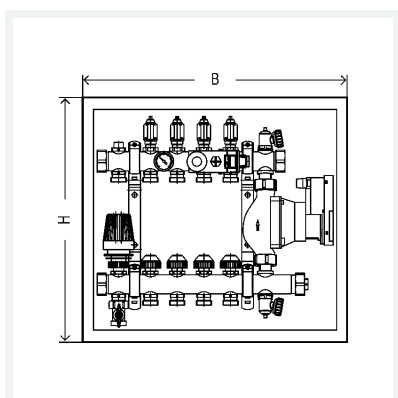

Właściwości

Maksymalna temperatura robocza	MTR	80 °C
Ciśnienie robocze	CR	maks. 0,6 MPa
Maks. wydajność grzewcza	3 kW	
Odejścia rozdzielacza	n	4
Szerokość	B	430
Wysokość	H	480
Głębokość	T	115
Zakres regulacji	ZR	20–70 °C
Waga	9200 g	
Pojemność	29167,776 cm ³	



**Stacja regulacyjna dla małych powierzchni
nr wzoru 1256
nr kat. 684 112**

Właściwości

Materiał	materiał	stal nierdzewna
----------	----------	-----------------