


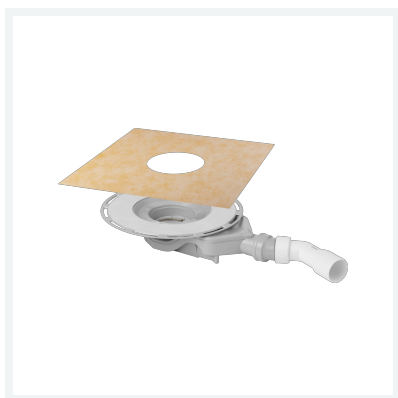

Advantix-odpływ łazienkowy

62 mm

(wersja remontowa)

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100
- nie występuje: nasadka

wyposażenie

Element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, łuk 45° przestawny


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4980.63

nr kat. 687 687

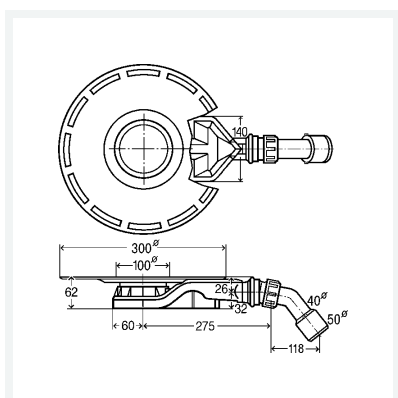

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość zabudowy	H zab.	62
Waga	616 g	
Pojemność	15488 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne