


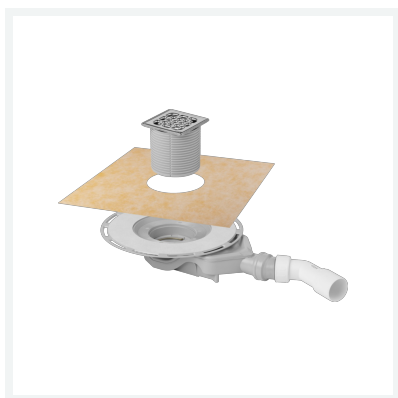

Advantix-odpływ łazienkowy

62 mm

(wersja remontowa)

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100

wyposażenie

Nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, łuk 45° przestawny


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4980.61

nr kat. 687 700

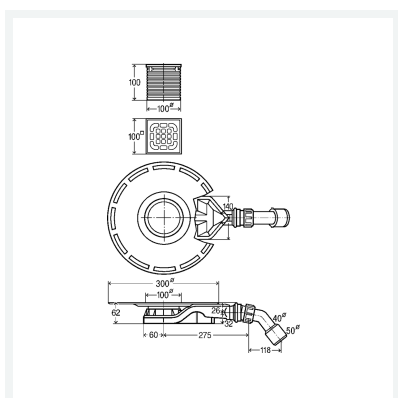

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość zabudowy	H zab.	62
Waga	794 g	
Pojemność	22233,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne