

**Splukiwanie zdalne****Visign for Public 1**

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- 1-objętościowy układ splukujący, z możliwością obustronnego przykręcenia

wyposażenie


Gniazdo podtynkowe, jednostka ciągną Bowdena 2 m z rurą osłonową 1,7 m, ramka mocująca, materiał do mocowania

Wskazówka

Do zamykania otworu rewizyjnego przy spłuczce do WC należy dodatkowo zamówić nr wzoru 8326.9.

nr wzoru 8326.21

nr kat. 688 158

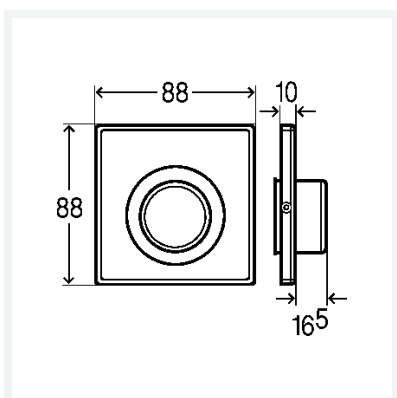

Właściwości

Płytką maskującą	stal nierdzewna szczotkowana	
Klawisz	stal nierdzewna polerowana	
Waga	797 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	metal