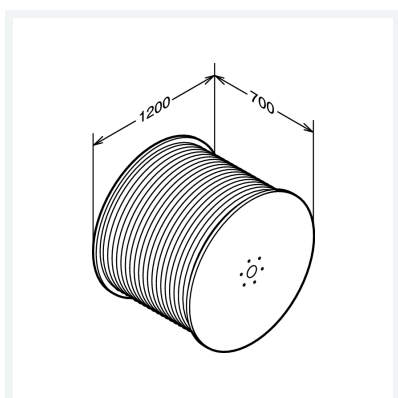


**Rura
PB**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- czerwony
- rura podstawowa polibutylenowa PN-EN ISO 15876, tlenoszczelna wg DIN 4726

nr wzoru 1405.3**nr kat. 692 728**Wskazówka:
na szpuli

Właściwości

Temp. otoczenia	temperatura otoczenia	> -5°C przy montażu
Promień gięcia	min. > 5xd!	
Średnica zewnętrzna rury	d	15
Grubość ściany	s	1,5
Długość	L	2500 m
Ekstrudowana	ekstr.	3-krotne
Maksymalna temperatura robocza	MTR	95 °C
Klasa zastosowania (warunki pracy wg ISO 15876-1)	kl. zast.	4–5/0,8 MPa
Waga	63,6 g	
Pojemność	382,464 cm ³	