


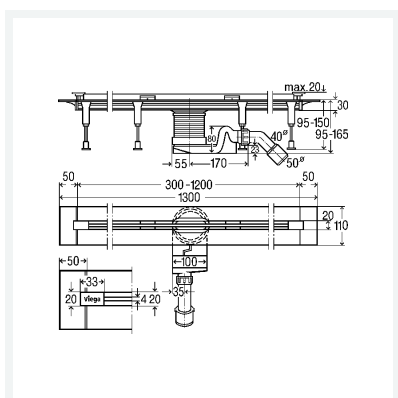

Advantix Vario-odpływ liniowy

z możliwością bezstopniowego dopasowania długości

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca
- wyposażenie: Advantix Vario-odpływ liniowy - ruszt nr wzoru 4965.30

wyposażenie

Zestaw regulowanych nóg, zaślepki, komplet odpływowy o dobrych właściwościach samoczyszczących, uchwyt rusztu z regulacją wysokości, element do wyrównania wysokości, kołnierz uszczelniający, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia

Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu niskiego wariantu zabudowy w zakresie rury odpływowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4965.20

nr kat. 704 353



DESIGN **PLUS**
powered by: **ISH**

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,8 l/s
Długość	L	300–1200
Wysokość zabudowy	H zab.	95–150
Średnica nominalna	DN	40/50
Wykonanie	szczotkowany	
Waga	4050 g	
Pojemność	28123,333 cm ³	



Advantix Vario-odpływ liniowy
z możliwością bezstopniowego dopasowania długości
nr wzoru 4965.20
nr kat. 704 353

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne wysokiej jakości
----------	----------	------------------------------------