



Stacja rozdzielczo/sterownicza

Wartość stała


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, stała regulacja temperatury na zasilaniu
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1005
- wyposażenie: przycisk termostatu nr wzoru 1254.1

wyposażenie

Pompa wysokowydajna Wilo PARA 15/6–43/SC, ogranicznik dopuszczalnej temperatury, termometr, zawór kulowy, zestaw nypla podwójnego

nr wzoru 1254.2

nr kat. 704 896

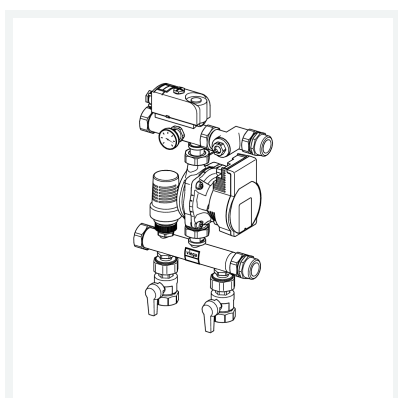

Właściwości

Maksymalna temperatura robocza	MTR	80 °C
Ciśnienie robocze	CR	maks. 0,6 MPa
Maks. wydajność grzewcza	14 kW	
Gwint cylindryczny	G	1
Zakres regulacji	ZR	20–70 °C
Waga	4840 g	
Pojemność	14430 cm ³	
Materiał	materiał	mosiądz