

**Advantix-nasadka
do zabudowy płytkami**

- przeznaczenie: wyłożenie płytkami lub kamieniem naturalnym o grubości 5–30 mm, zastosowanie w połączeniu z odpływem Viega lub elementem do wyrównania wysokości Advantix do tradycyjnego uszczelnienia
- wymiar systemowy 100

wyposażenie


Moduł nasadki, wykonanie bez ramki, płytka ze stali nierdzewnej 1.4301 do wypełnienia płytką ceramiczną

Wskazówka

Nie nadaje się do zastosowania z uszczelnieniem cienkowarstwowym!

nr wzoru 4932.3

nr kat. 709 129

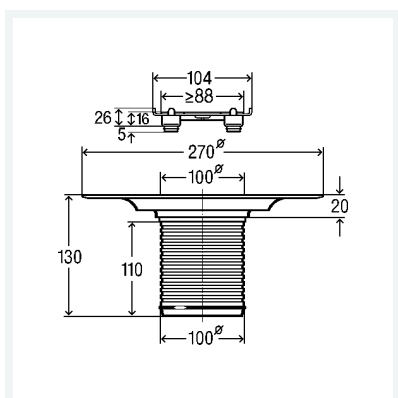

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg (przy 1-warstwowej okładzinie ceramicznej)
Wydajność odpływu (wg PN-EN 1253)	WO	0,4–0,5 l/s
Długość	L	100
Szerokość	B	100
Waga	546 g	
Pojemność	11664 cm ³	