



Rotaplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

Visign RT5

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej

wyposażenie

Pokrętko chromowane, rozeta maskująca chromowana, kołpak chromowany, kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6141.70

nr kat. 727 697

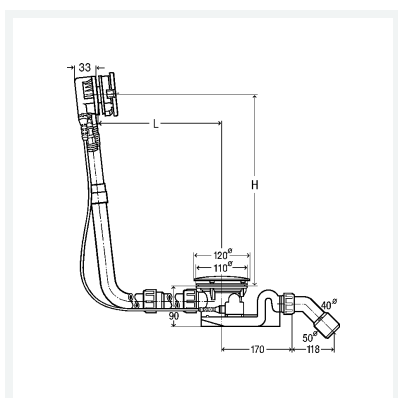

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	1,25 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągu Bowdena	DCB	1070
Długość	L	150–680
Wysokość	H	180–480
Wanna o długości niestandardowej	MS	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 90	W90	✓

**Rotaplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy****Visign RT5****płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny****nr wzoru 6141.70****nr kat. 727 697**

Właściwości

Waga	1230 g	
Pojemność	15151,25 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne