



Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy jednostka funkcyjna

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej
- nie występuje: pokrętko, rozeta przelewowa, korek do zaworu

wyposażenie

Kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6161.62

nr kat. 727 970

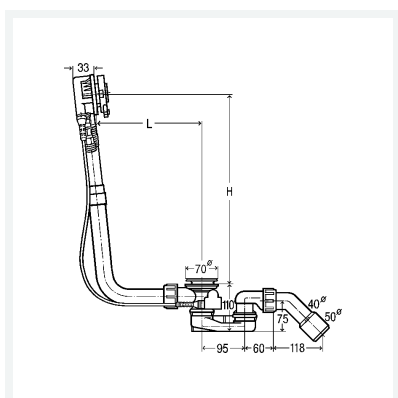

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągna Bowdena	DCB	725
Długość	L	130–370
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓



Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy
jednostka funkcyjna
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6161.62
nr kat. 727 970

Właściwości

Waga	960 g	
Pojemność	8867,88 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne