



Simplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

Visign MT5

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej


wyposażenie

Rura przelewowa elastyczna, pokrętko chromowane, korek do zaworu chromowany, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór ze stali nierdzewnej

Wskazówka

nr wzoru 6166.42

nr kat. 728 014

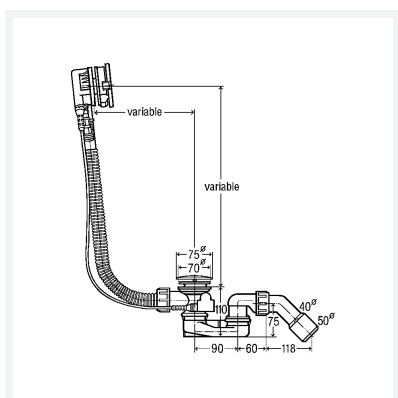

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,60 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	725
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓
Waga	975 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	



Simplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy
Visign MT5
nr wzoru 6166.42
nr kat. 728 014

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------