



Advantix Vario-odpływ liniowy - korpus

z możliwością bezstopniowego dopasowania długości

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca

wyposażenie

Zestaw regulowanych nóżek, 4 elementy zamykające, komplet odpływowy o dobrych właściwościach samoczyszczących, elastyczna listwa do płytek z możliwością dopasowania, wyjmowane sitko, narzędzie kontrolne i do zabezpieczenia płytek, szczotka do czyszczenia, kołnierz uszczelniający, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu niskiego wariantu zabudowy w zakresie rury odpływowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4967.10

nr kat. 736 552

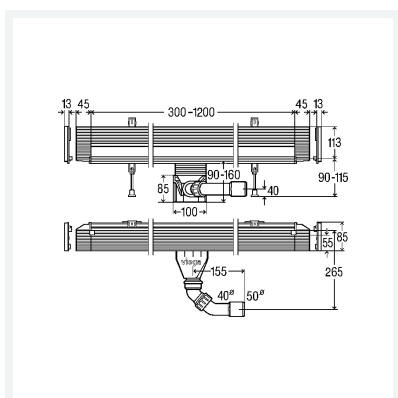

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,45 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,6–0,75 l/s
Głębokość montażu w ścianie	25 mm	
Długość	L	300–1200
Wysokość zabudowy	H zab.	90–160
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	4290 g	
Pojemność	31638,8 cm ³	



Advantix Vario-odpływ liniowy - korpus
z możliwością bezstopniowego dopasowania długości
nr wzoru 4967.10
nr kat. 736 552

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne wysokiej jakości
----------	----------	------------------------------------