



Advantix Vario-odpływ liniowy - korpus z możliwością bezstopniowego dopasowania długości 70 mm

(wersja remontowa)

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca

wyposażenie

Zestaw regulowanych nóżek, 4 elementy zamykające, komplet odpływowy o dobrych właściwościach samoczyszczących, elastyczna listwa do płytek z możliwością dopasowania, wyjmowane sitko, narzędzie kontrolne i do zabezpieczenia płytek, szczotka do czyszczenia, kołnierz uszczelniający, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4968.10

nr kat. 736 736

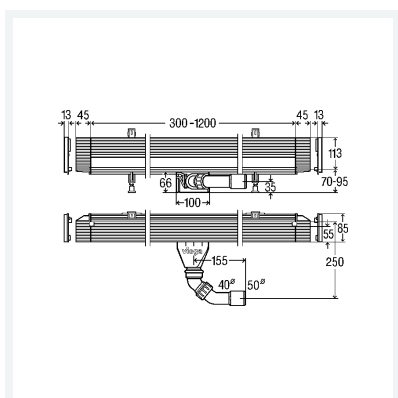

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,5 l/s
Głębokość montażu w ścianie	25 mm	
Długość	L	300–1200
Wysokość zabudowy	H zab.	70–100
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	4135 g	
Pojemność	31638,75 cm ³	



Advantix Vario-odpływ liniowy - korpus
z możliwością bezstopniowego dopasowania długości
70 mm
(wersja remontowa)
nr wzoru 4968.10
nr kat. 736 736

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne wysokiej jakości
----------	----------	------------------------------------