

**Advantix-odpływ liniowy - korpus**

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający z powłoką piaskową, przyłącze odpływu odwodnienia liniowego

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4982.10

nr kat. 737 009

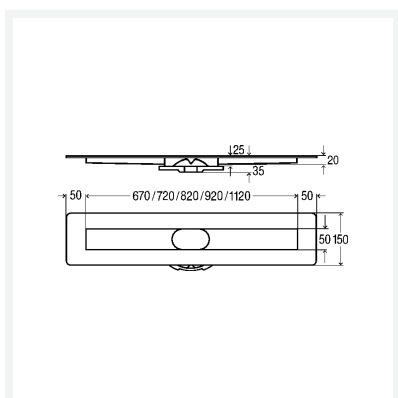

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Długość	L	1200
Waga	2775 g	
Pojemność	36158,571 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301