

**Advantix-odpływ liniowy - korpus**

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca

wyposażenie

Zagięty kołnierz uszczelniający z powłoką piaskową do montażu przyściennego, przyłącze odpływu odwodnienia liniowego


Wskazówka

Grubość materiału kołnierza na ścianie zawiera taśmę wygłuszającą 4,5 mm.

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4982.20

nr kat. 737 016

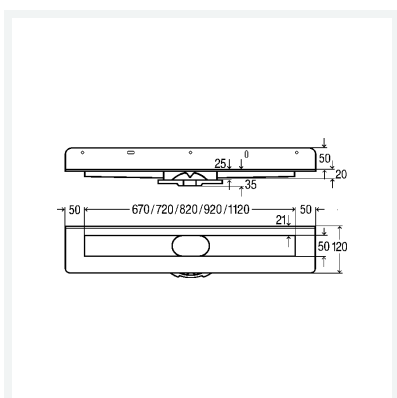

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Długość	L	750
Waga	2195 g	
Pojemność	36158,571 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301