

**Advantix-odpływ liniowy - syfon
(wersja remontowa)**

- przeznaczenie: wysokość montażu od 70 mm

wyposażenie

Syfon wyjmowalny, możliwość czyszczenia przyłącza, odpływ DN40 obrotowy, złączka przejściowa na DN50


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4982.93

nr kat. 737 580

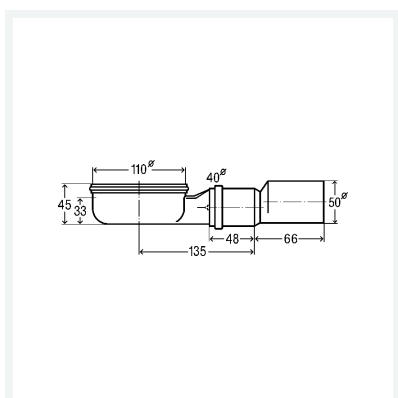

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,45 l/s
Waga	318 g	
Pojemność	3044,065 cm ³	