



## Sanpress Inox-trójnik ze złączkami naściennymi z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, kołnierz mocujący

nr wzoru 2317.3

nr kat. 744 083

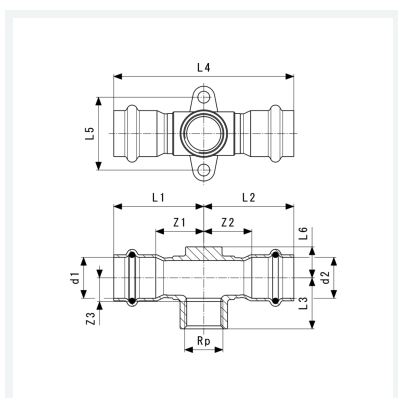

## Właściwości

|                               |    |       |
|-------------------------------|----|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1    | d1 | 15    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp | ½     |
| Zewnętrzna średnica rury 2    | d2 | 15    |
| Długość 1                     | L1 | 48 mm |
| Długość 2                     | L2 | 48 mm |
| Długość 3                     | L3 | 26 mm |
| Długość 4                     | L4 | 96 mm |
| Długość 5                     | L5 | 40 mm |
| Długość 6                     | L6 | 12 mm |
| Wymiar Z 1                    | Z1 | 26 mm |



**Sanpress Inox-trójnik ze złączkami naściennymi  
z SC-Contur  
nr wzoru 2317.3  
nr kat. 744 083**

## Właściwości

|            |                        |                 |
|------------|------------------------|-----------------|
| Wymiar Z 2 | Z2                     | 26 mm           |
| Wymiar Z 3 | Z3                     | 11 mm           |
| Waga       | 122 g                  |                 |
| Pojemność  | 248,64 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał   | materiał               | stal nierdzewna |