



Sanpress Inox-trójnik ze złączkami naściennymi z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, kołnierz mocujący

nr wzoru 2317.3

nr kat. 744 090

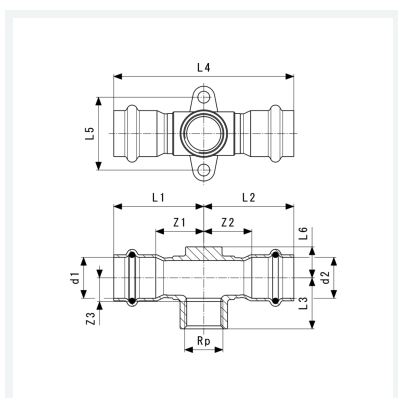

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	22
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	22
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	49 mm
Długość 3	L3	28 mm
Długość 4	L4	99 mm
Długość 5	L5	40 mm
Długość 6	L6	17 mm
Wymiar Z 1	Z1	26 mm



**Sanpress Inox-trójnik ze złączkami naściennymi
z SC-Contur
nr wzoru 2317.3
nr kat. 744 090**

Właściwości

Wymiar Z 2	Z2	26 mm
Wymiar Z 3	Z3	13 mm
Waga	160 g	
Pojemność	355,2 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna