



Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), kula ze stali nierdzewnej, uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, element uszczelniający (przyłącze zaprasowywane) EPDM, wielokąt

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275.4

nr kat. 746 797

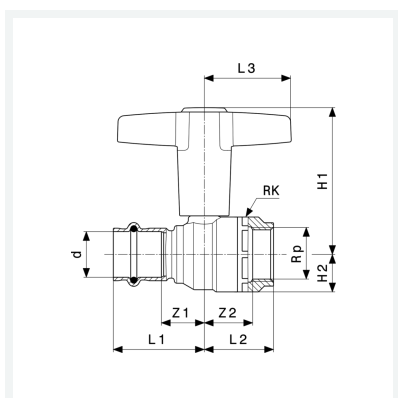

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1¼
Wymiar Z 1	Z1	30 mm
Wymiar Z 2	Z2	34 mm
Długość 1	L1	55 mm
Długość 2	L2	48 mm
Długość 3	L3	51 mm



**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur
nr wzoru 2275.4
nr kat. 746 797**

Właściwości

Wysokość 1	H1	97 mm
Wysokość 2	H2	28 mm
Rozmiar klucza 5	RK	49 mm
Waga	742 g	
Pojemność	1243,2 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy