



Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), część górna, element ochronny, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2278.5

nr kat. 747 350

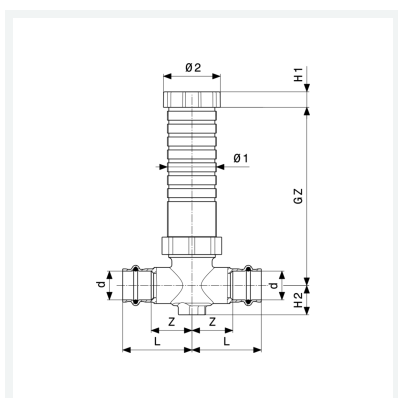

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	18
Głębokość montażu	GZ	45–130
Wymiar Z	Z	31 mm
Długość	L	53 mm
Wysokość 1	H1	12 mm
Wysokość 2	H2	23 mm
Średnica 1	Ø1	38 mm
Średnica 2	Ø2	44 mm
Waga	436 g	
Pojemność	828,8 cm ³	



**Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy
z SC-Contur
nr wzoru 2278.5
nr kat. 747 350**

Właściwości

Materiał	materiał	brąz krzemowy
----------	----------	---------------