



Advantix-odpływ liniowy

z rusztem Advantix Visign ER13

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający z powłoką piaskową, ruszt do zabudowy płytkami, zestaw regulowanych nóżek, syfon wyjmowalny, możliwość czyszczenia przyłącza, odpływ DN40 obrotowy, złączka przejściowa na DN50, sitko

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4983.20

nr kat. 753 245

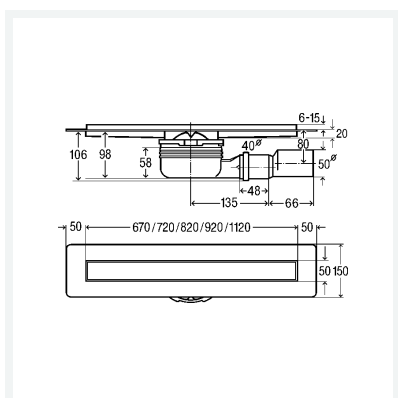

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55 l/s
Długość	L	1200
Waga	6040 g	
Pojemność	53286,316 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301