



Easytop Inox-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Przełożenie wrzeciona, część górna i elementy zaworu ze stali nierdzewnej, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2338.5

nr kat. 757 946

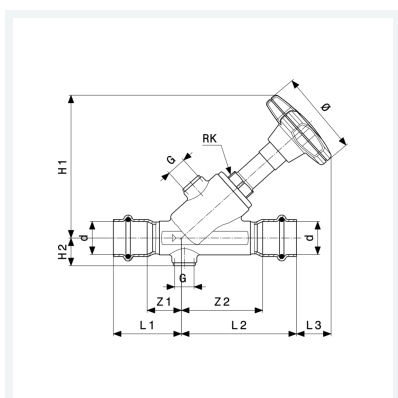

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	20
Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z 1	Z1	23 mm
Wymiar Z 2	Z2	55 mm
Długość 1	L1	46 mm
Długość 2	L2	78 mm
Długość 3	L3	22 mm
Wysokość 1	H1	96 mm



Easytop Inox-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
nr wzoru 2338.5
nr kat. 757 946

Właściwości

Wysokość 2	H2	19 mm
Średnica	Ø	60 mm
Gwint cylindryczny	G	1/4
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	396 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna