

**Megapress S XL-element uszczelniający**

- odporny na temperaturę do 140°C

Wskazówka


Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

Przeznaczone tylko do wymiany elementów uszczelniających Megapress S XL wykonanych z FKM!

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4286XL

nr kat. 758 653

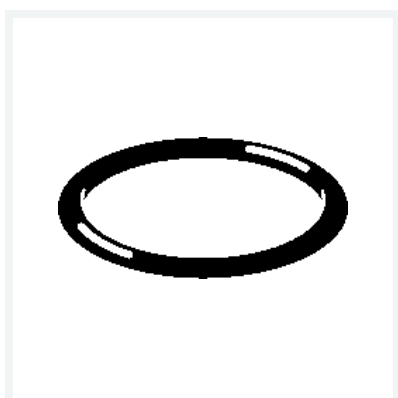

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	65
Dla zewnętrzna średnica rury wg PN-EN 10255	dla D	2½
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	77,4
Grubość ściany	s	6,5
Waga	22 g	
Pojemność	24,864 cm ³	
Materiał	materiał	FKM