

**Jednostka bazowa****230 V/24 V**

- przeznaczenie: regulacja w poszczególnych pomieszczeniach systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Fonterra, maks. 6 termostatów pokojowych, maks. 15 obwodów grzejnych
- zastosowanie: siłownik nr wzoru 1249, 1249.1, termostat pokojowy nr wzoru 1230.2, 1230.3, 1244
- nie występuje: moduł do pompy

wyposażenie

Zabezpieczenie 24 V, zabezpieczenie 230 V


Wskazówka

Przy zasilaniu 24 V wymagany jest zasilacz nr wzoru 1247.5!

zgodne z CE wg EN 60730

nr wzoru 1246

nr kat. 759 001

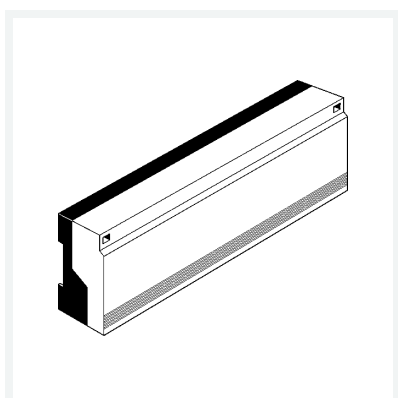

Właściwości

Stopień ochrony	IP 20	
Wysokość	H	90
Szerokość	B	326
Głębokość	T	52
Napięcie	U	230/24 V
Waga	455 g	
Pojemność	3108 cm ³	