



**Prevista Dry-stelaż do umywalki
dla niepełnosprawnych
do armatury natynkowej
1300 mm**

- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40×40), mocowanie ceramiki z regulacją wysokości, płyta przyłączeniowa wzmocniona do armatury z regulacją wysokości z zaciskiem z szybką blokadą, uniwersalny uchwyt syfonu podtynkowego, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy

Wskazówka

Uniwersalny uchwyt do zamontowania syfonu podtynkowego z chromowaną płytą maskującą (nr wzoru 5633.1) lub syfonu podtynkowego z białą płytą maskującą (nr wzoru 5633.2).

nr wzoru 8540.32

nr kat. 776 039

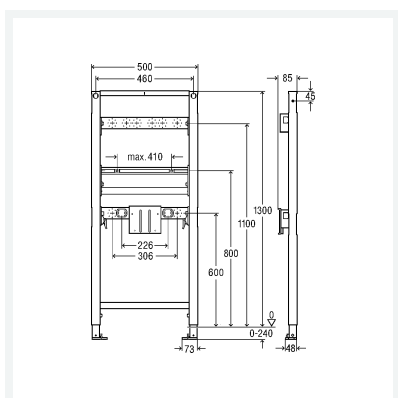

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1300
Szerokość	B	500
Waga	9870 g	
Pojemność	68811,75 cm ³	
Materiał	materiał	stal