



**Prevista Dry-stelaż do umywalki
z indywidualną regulacją wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej
przez użytkownika za pomocą przycisku
1120 mm**

- przeznaczenie: umywalka dla niepełnosprawnych z armaturą jednootworową, umywalka z armaturą jednootworową
- tylko w połączeniu z: płytka maskująca do umywalki nr wzoru 8570.45
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus, dla niepełnosprawnych
- nie występuje: płytka maskująca

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40x40), sprężyna gazowa, węże przyłączeniowe elastyczne, podtynkowa skrzynka przyłączeniowa z syfonem z regulacją wysokości, uszczelka DN40/30, 2 przepusty ściennie, gniazdo podtynkowe do montażu przycisku do indywidualnego ustawienia wysokości ceramiki do umywalki, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, 2 zawory kątowe G $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{8}$

Wskazówka

Do zastosowania jedynie do umywarek o masie całkowitej wraz z armaturą od 15-21 kg!

nr wzoru 8535.32

nr kat. 776 213

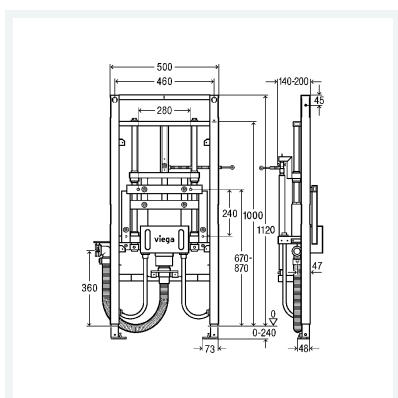

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500
Indywidualny zakres regulacji	IZU	200 mm
Waga	29250 g	
Pojemność	195772,5 cm ³	
Materiał	materiał	stal