



Prevista Dry-stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych 820–980 mm

- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), mocowanie ceramiki z regulacją wysokości, przyłącza z zaciskiem z szybką blokadą z regulacją wysokości, uniwersalny uchwyt syfonu podtynkowego, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy


Wskazówka

Uniwersalny uchwyt do zamontowania syfonu podtynkowego z chromowaną płytą maskującą (nr wzoru 5633.1) lub syfonu podtynkowego z białą płytą maskującą (nr wzoru 5633.2).

* W stelażach o wysokości zabudowy 820 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-240 mm. W stelażach o wysokości zabudowy > 820 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-200 mm!

nr wzoru 8536.31

nr kat. 776 251

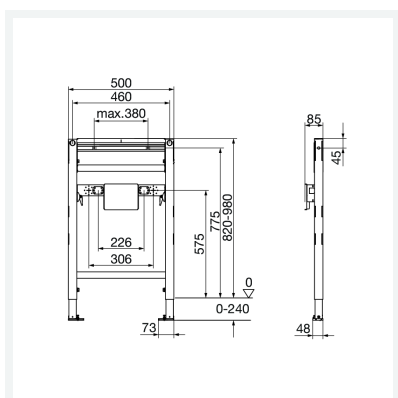

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	820–980
Szerokość	B	500
Waga	7800 g	
Pojemność	45492 cm ³	
Materiał	materiał	stal